

SERRAMENTI

PROFILI E ACCESSORI

La moltitudine di forme dei profili, la gamma colori e la quantità degli accessori, rendono le nostre finestre un importante elemento decorativo sia per la facciata esterna sia per gli ambienti interni dell'edificio. Le moderne tecnologie utilizzate a supporto degli elementi garantiscono il massimo comfort.



Produzione Industriale Serramenti

UNGHERIA

OFFICINE CAMPODONICO Kft.

Sede Legale: 1223 Budapest, Via Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2.

Ufficio Tecnico: 2400 Dunaujváros, Via, Dózsa György 25/a

Uffici & Logistica: 7020. Dunaföldvár Via - Hunyadi Park 5003/76



SERRAMENTI **IN LEGNO**

Profili dalla linea e colori unici che esaltano le venature naturali del legno, sensazione di calore al tatto, funzionali e sicuri che si adattano perfettamente sia alla casa classica che moderna, sono le caratteristiche che contraddistinguono le finestre in legno. Per assecondare qualsiasi esigenza del cliente, la nostra falegnameria lavora svariate essenze di legno opportunamente selezionate come pino, abete rosso, larice, meranti e quercia. Per garantire solidità e durata nel tempo della struttura, l'incollaggio dei profili viene eseguito a 3 o 4 strati con venatura alternata.

ELENCO PROFILI **IN LEGNO**

	Coefficiente U_f	Guarnizioni	Profondità	Soluzioni disponibili
Naturo 68	1,4 W/m ² K	2	68 mm	R, M, NL, B, A
Naturo 76	1,3 W/m ² K	2	76 mm	R, M, NL, B, A
Naturo 88	1,1 W/m ² K	2	88 mm	R

R Profilo per Ristrutturazioni

M Profilo Monoblock

NL Profilo Olandese

B Profilo Belga

A Rivestimento in alluminio Aluskin

Il coefficiente di scambio termico dei profili telaio | anta - U_f , rappresenta la migliore variante termica di un dato sistema.

*Nelle soluzioni con profilo Monoblock è possibile una profondità maggiore.



SOLUZIONI **DISPONIBILI**

PROFILO **CON SCANALATURA**



Questi profili sono provvisti di scanalatura che consente l'inserimento di accessori, come ad esempio un davanzale, sia all'esterno che all'interno o da entrambi i lati della struttura.

PROFILO CON RIFILO

PROFILO **SENZA SCANALATURA**



Profilo standard, quando non si ha l'esigenza di installare profili aggiuntivi alla finestra.

PROFILO SENZA RIFILO

PROFILO CON RIVESTIMENTO **IN ALLUMINIO**



La copertura in alluminio Reno Line / Gemini Classic cambia completamente l'aspetto esteriore della finestra e ne aumenta la durata nel tempo preservando il legno dagli agenti atmosferici.

A

SOLUZIONI **DISPONIBILI**

PROFILO **PER RISTRUTTURAZIONI**



Profilo che consente l'installazione di nuove finestre su infissi preesistenti. Una speciale aletta, di lunghezza variabile a seconda delle esigenze, ricopre completamente il vecchio telaio.

R

PROFILO **MONOBLOCK**



Progettato per il montaggio dell'infisso a parete con uno strato di isolamento termico, la larghezza di questo profilo può variare in base alle diverse esigenze di profondità, eliminando in ogni caso i ponti termici.

M

PROFILO **OLANDESE**



Profilo contraddistinto da telaio largo, molto stabile e robusto. Gli spigoli al vivo e i componenti ben delineati del telaio e dell'anta sono il punto distintivo di questa soluzione.

NL

SOLUZIONI **DISPONIBILI**

PROFILO **BELGA** - SOLUZIONE A



Sistema di profili dove i tradizionali gocciolatoi in alluminio vengono sostituiti da gocciolatoi interamente realizzati in legno. La finestra assume così un valore estetico unico e raffinato.

PROFILO **BELGA** - SOLUZIONE B



Il profilo del gocciolatoio interamente in legno può assumere la forma che meglio aggrada il cliente.

B

TIPOLOGIA **DI FERRAMENTA**

ROTO **NT**



Nata dalla tecnologia più avanzata, la ferramenta ROTO NT soddisfa i più elevati requisiti in termini di sicurezza, facilità d'uso, durata, design e offre diversi accessori supplementari, come la forbice di ventilazione a posizione variabile della ribalta e la microventilazione nell'angolo. I colori dei copricerniere assicurano un aspetto ordinato ed elegante ad ogni finestra.

NATURO 68

1,36

U_w per $U_g = 1,1$
[Distanziatore
in alluminio]

1,4

U_i [W/m²K]

2

guarnizioni

68

Profondità [mm]

Profilo con rifilo

Profilo senza rifilo

R

Ristrutturazione

M

Monoblock

NL


Profilo Olandese

B

Profilo Belga

A

Rivestimento
in alluminio Aluskin

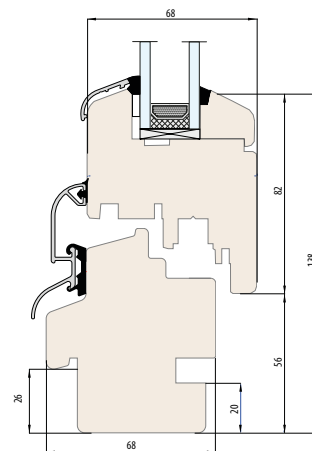

NATURO 76

Profilo con rifilo

Profilo senza rifilo

1,06

$U_{w, \text{ per } U_g = 0,7}$
[Distanziatore
in alluminio]

1,3

$U_i [W/m^2K]$

2

guarnizioni

76

Profondità [mm]

R

Ristrutturazione

M

Monoblock

NL


Profilo Olandese

B

Profilo Belga

A

Rivestimento
in alluminio Aluskin

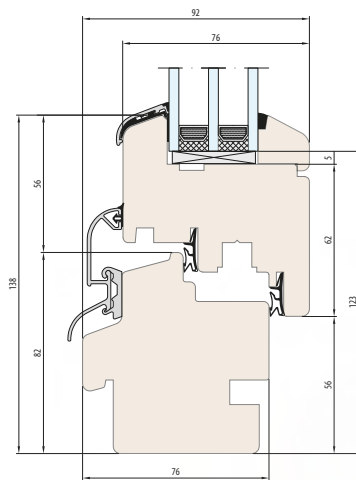

NATURO 88

0,86

U_w per $U_g = 0,5$
[Distanziatore
in alluminio]

1,1

U_i [W/m²K]

2

guarnizioni

88

Profondità [mm]

Profilo con rifilo

Profilo senza rifilo

R

Ristrutturazione

